



PRODUKTKATALOG

2023/24

CAR

PERFORMANCE AUF GANZER LINIE!

- In OE-Qualität für höchste Ansprüche
- Made in Germany

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Produktsortiment für verschiedene Bereiche des Werkstattbedarfs - Artikel wie klassische Werkstattchemie, Bremsenreiniger, Hochleistungs-Starterbatterien, Reifenmontagematerial, Glühlampen, Sicherheitszubehör u.v.m.



SPRAYSORTIMENT	4-5
Schaumreiniger-Spray / Alu-Spray / Grund-Grau-Spray / etc.	
BREMSENREINIGER	6
Spraydose / Kanister / Fass	
MOTORENÖL	7-11
Mineralölbasisches Universalmotorenöl / HC-synthetisches Hochleistungsleichtlaufmotorenöl / Zweitaktmotorenöl / etc.	
GETRIEBE-, HYDRAULIKÖL & BREMSFLÜSSIGKEIT	11-12
Vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl / Synthetische Bremsflüssigkeit / etc.	
FROSTSCHUTZ & CO.	13-14
Scheibenklar / Frostschutz / AdBlue / etc.	
REIFENMONTAGEPASTE	15
Standard- / Universal- & Performance-Reifenmontagepaste	
PKW-SCHLAGGEWICHT & KLEBEGEWICHT	16-17
Für Stahl- und Alufelgen	
RADZIERBLENDEN	18
Wind / Goal / Flash III Black/Silver / Race V Grey/Black / Hit Black	
FELGENVENTILE & VENTILZUBEHÖR	19-20
Metallventil / Gummiventil / Ventileinziehhebel / etc.	
GLÜHLAMPEN	21-23
BATTERIEN	24-32
C+30% / Start-Stop / Premium PKW & NKW / Premium trocken	
SICHERHEITZUBEHÖR	33
Verbandtasche / Verbandkasten / Kombitasche / Warndreieck	
ZUBEHÖR	34
Handwaschpaste / Reifenfettkreide / Reifensäcke	

Spraysortiment



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	GEBINDE	BESCHREIBUNG
CAR120	Rostlöser-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Löst hartnäckigen Rost und Oxidationen » Verdrängt Feuchtigkeit und bietet einen Korrosionsschutz » Säurefrei
CAR121	Silikon-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Universelles Gleit-, Trenn-, Schutz- und Imprägniermittel » Verhindert Oxidation und Korrosion an Metallen » Schützt Kautschukteile vor Austrocknung » Pflegt Kunststoffoberflächen » Bietet einen Schutz gegen Vereisen » Dient als Kriechöl für schwer zugängliche Stellen
CAR122	Multi-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Rostlösend und feuchtigkeitsverdrängend » Säurefrei » Bietet Korrosionsschutz speziell für elektrische Anlagen » Löst festgefrorene Schlösser und dient als Kriechöl
CAR123	Keramik-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Metallfreies Hochtemperatur-Spray » Trennwirksam bei -30 °C bis +1450 °C im Trockenfilm » Zur sauberen Montage und Grundschröpfung von Führungen, Gelenken, Schraubverbindungen etc.
CAR124	Anti-Seize-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Wartungs- und Montage-Spray » Schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß » Beständig bis -180 °C/ +1200 °C, 2300 kp/cm²
CAR125	Zink-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten und von Schweißstellen an feuerverzinkten Konstruktionen » Dient als leitende Zwischenschicht beim Schweißen und als Beschichtung von wärmeleitenden Teilen » Hitzebeständig bis 500 °C
CAR126	Alu-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Korrosionsschutz » Hergestellt aus 99,5 % Reinaluminium » Chromeffekt » Hitzebeständig bis +800 °C » Geeignet für Rohrleitungen, Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, LKW-Aufbauten etc.
CAR127	Zink-Alu-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Hell Zinkfarben, mit 98 % reinem Zink » Korrosionsschutz für die Ausbesserung beschädigter Zinkschichten sowie für Bohr- und Schweißstellen » Schweißbar, wasser- und salzbeständig » Hitzebeständig bis +490 °C

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	GEBINDE	BESCHREIBUNG
 CAR128	Grund-Grau-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Acryl-Grundierung mit optimalem Rostschutz für Metall, Holz und Kunststoff » Füllkräftig und schnelltrocknend
 CAR129	Lackspray Schwarz-Glänzend	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Hochdeckende, glänzende Beschichtung für Fahrzeug-, Maschinen-, Glas-, Holz- und Kunststoffteile » Schnelltrocknend » Kratz- und abriebfest
 CAR130	Lackspray Schwarz-Matt	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Hochdeckende, matte Beschichtung für Fahrzeug-, Maschinen-, Glas-, Holz- und Kunststoffteile » Schnelltrocknend » Kratz- und abriebfest
 CAR131	Felgensilber-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Kratz-, bürst- und wischfester, hitzebeständiger Korrosionsschutz » Hergestellt aus 99,5 % Reinaluminium » Anwendung für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, LKW-Aufbauten, Behälter, Rohrleitungen etc.
 CAR132	Schaumreiniger-Spray	500 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Reinigt Glas-, Metall- und Kunststoffteile rückstandsfrei » Beseitigt Schmierflecken, Insekten, Schmutzfilme und Nikotin, ohne die Oberflächen anzugreifen » Biologisch abbaubar
 CAR133	Cockpit-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Pflege für Kunststoffoberflächen im KFZ- und LKW-Innenraum » Antistatisch, staub- und schmutzabweisend » Frischt Farben auf und hinterlässt einen angenehmen, frischen Geruch
 CAR134	Reifenschaum-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Pflege für alle Gummiräder an PKW, LKW, Wohnmobilen usw. » Mit tiefschwarzem Glanz » Schützt vor vorzeitiger Alterung und ist schmutzabweisend
 CAR135	Wash-& Protect-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Reiniger für alle Außenteile des Fahrzeugs » Anwendung ohne Wasser » Reduziert die Neuverschmutzung » Staub- und wasserabweisend
 CAR136	Lecksuch-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Dichtigkeitsprüfmittel für Rohrleitungen, Schläuche, Löt- und Schweißverbindungen, Verschraubungen, Ventile, Bremsanlagen und Kühlaggregate » Für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet » DVGW-geprüft
 CAR137	Klarlack-Spray	400 ml	<ul style="list-style-type: none"> » Farblos glänzend auf Acrylatbasis » Für lackierte Oberflächen » Schnelltrocknend, lichtbeständig und kratzfest » Verwendbar auf Metall, Alu, Zink, Glas, Holz und mineralischen Untergründen

Bremsenreiniger

BESCHREIBUNG

- » Reinigt/entfernt starke Verschmutzungen wie Öl, Fett, Harz, Silikon und Korrosionsschutzschichten
- » Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- » Lüftet besonders schnell ab
- » Sprühdosenkappe aus 100% Recyclingkunststoff
- » Hoher Arbeitsdruck für hervorragende Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Bereichen

Made in Germany

ANWENDUNG

- » Für Wartung, Reparatur und Montage bei öligen und fettigen Rückständen
- » Bei Bremsenwartung und Reparaturen
- » Bei Kupplungsreparaturen

ARTIKEL NR.	GEBINDE
CAR0110	500 ml
CAR0113	20 L
CAR0114	60 L



Motorenöl



BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE RST Super 15W-40	3300021	1 L	» Mineralölbasisches Hochleistungs-Universalmotorenöl für Diesel- und Ottomotoren	ACEA A3/B4, API SL/CF MB 229.1* VW 505 00*
	3300022	5 L		
	3300023	20 L		
	3300024	60 L		
	3300025	208 L		
ALPINE TS 10W-40	3300081	1 L	» Teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl empfohlen für PKW mit und ohne Turbolader sowie Otto- und Dieselmotoren	ACEA A3/B4, API SL/CF MB 229.1*, PSA B71 2296*, Renault RN0700*, VW 505 00*
	3300082	5 L		
	3300083	20 L		
	3300084	60 L		
	3300085	208 L		
ALPINE RSL 5W-40	3300141	1 L	» HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich für Turboversionen und Direkteinspritzmotoren » Freigabe: MB-Freigabe 229.3	ACEA A3/B4, API SN/CF BMW Longlife – 01*, VW 502 00 / 505 00*, Renault RN 0700/ RN 0710*, PSA B71 2296 *, Opel GM-LL-B-025 *, Porsche A40*, Fiat 9.55535-M2*
	3300142	5 L		
	3300143	20 L		
	3300144	60 L		
	3300145	208 L		

MOTORENÖL

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE Longlife IV 0W-20	3301461	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotor- enöl für VW-Motoren » Höchster Verschleißschutz » Nicht rückwärts kompatibel mit VW 504 00/ 507 00 oder anderen VW-Spezifikationen » Freigabe: VW 508 00 / 509 00 	ACEA C5 VW TL 525 77*, Porsche C20*
	3301462	5 L		
	3301463	20 L		
	3301464	60 L		
	3301465	208 L		
ALPINE Longlife III 5W-30	3300281	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotor- enöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW » Freigabe: VW 504 00 / 507 00, MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04 	ACEA C3 Porsche C30*
	3300282	5 L		
	3300283	20 L		
	3300284	60 L		
	3300285	208 L		
ALPINE Special F Eco 5W-20	3301411	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotor- enöl für moderne Ford EcoBoost-Motoren » Sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase 	ACEA C5, API SN (RC) / CF , ILSAC GF-5 Chrysler MS-6395*, Fiat 9.55535-CR1*, Ford WSS-M2C948-A/B*, Ford WSS-M2C912-A*, Ford WSS-M2C913-A/B/C*, Ford WSS-M2C925-B*, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004*
	3301412	5 L		
	3301413	20 L		
	3301414	60 L		
	3301415	208 L		
ALPINE Special F Plus 0W-30	3301631	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotor- enöl für moderne Fordmotoren » Sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase 	ACEA C2 Ford WSS-M2C950-A*, Fiat 9.55535-GS1/DS1*, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007*
	3301632	5 L		
	3301633	20 L		
	3301634	60 L		
	3301635	208 L		
ALPINE DX-1 5W-30	3301661	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Ultra High Performance Motorenöl » Besitzt eine neue verbesserte Formulierung zum Schutz vor Schäden durch Motorklopfen von Benzin-Direkteinspritzmotoren mit und ohne Turboaufladung ! Das Produkt ist nicht für Dieselmotoren geeignet 	API SP, ILSAC GF-6A GM dexos1 Gen 3*, GM 6094M*, Chrysler MS- 6395*, Fiat 9.55535-CR1*, Ford WSS-M2C 929-A*, Ford WSS-M2C 946-A/- B1*, Ford WSS-M2C 961-A*, Daihatsu*, Honda*, Kia*, Isuzu*, Lexus*, Mazda*, Nissan*, Subaru*, Suzuki*, Toyota*
	3301662	5 L		
	3301663	20 L		
	3301664	60 L		
	3301665	208 L		

MOTORENÖL

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE RSL 5W-30 LA	3300301	1 L		ACEA C2/C3, API SN/CF
	3300302	5 L	» HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW	BMW Longlife-04*, Chrysler MS-11106*, Fiat 9.55535-S3*, Ford WSS-M2C 917-A*, GM dexos 2™*, Renault RN 0700 / 0710*, VW 502 00 / 505 00 / 505 01*
	3300303	20 L	» Verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht	
	3300304	60 L	» MB-Freigabe: 229.51 / 229.52	
	3300305	208 L		
ALPINE Special F 5W-30	3300181	1 L	» HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren	ACEA A5/B5, API SL
	3300182	5 L	» Wurde speziell für die neuesten Ford Motoren entwickelt und ist in 2.2 L Duratorq-TDCI (ab 04/2012) zwingend vorgeschrieben	Ford WSS-M2C913-A*, Ford WSS-M2C913-B*, Ford WSS-M2C913-C*, Ford WSS-M2C913-D*, Renault RN700
	3300183	20 L		
	3300184	60 L	» Für die gängigsten Dieselmotoren (ohne KA 2009) und 1,9 L TDI wird es ebenfalls empfohlen	
	3300185	208 L		
ALPINE Special R 5W-30	3301401	1 L		ACEA C4
	3301402	5 L	» HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl	Renault RN 0720*, MB 226.51*
	3301403	20 L	» Wurde speziell für Renault Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt	
	3301404	60 L	(Ausgenommen 2.2dCi/G9T Motor)	
	3301405	208 L		
ALPINE SUPER COMBI 5W-30	3300271	1 L		ACEA C2/C3, API SN/CF
	3300272	5 L	» HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW	VW 504 00 / 507 00*, MB 229.51*, BMW Longlife-04*, PSA B71 2290*, Porsche C30*, Fiat 9.55535-S1* Wo gefordert*: Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota
	3300273	20 L		
	3300274	60 L		
	3300275	208 L		
ALPINE RSL 5W-30 GM	3301361	1 L		ACEA A3/B4, API SM/CF
	3301362	5 L	» Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzmotoren	MB 229.3*, BMW Longlife-01*, Opel GM-LL-A-025*, Opel GM-LL-B-025*, VW-Norm 502 00/ 505 00*
	3301363	20 L		
	3301364	60 L		
	3301365	208 L		
ALPINE PSA 5W-30	3301381	1 L	» HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW	ACEA C2
	3301382	5 L	» Wurde speziell für Otto- Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter entwickelt (DPF's) und ist darüber hinaus auch für gasbetriebene (CNG/LPG) PKW geeignet	PSA B71 2290*, FIAT 9.55535-S1* Wo gefordert*: Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota
	3301383	20 L		
	3301384	60 L		
	3301385	208 L		

MOTORENÖL

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE Turbo 15W-40	3300323	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » Ganzjahres-Mehrbereichs-Motorenöl wird in hochbeanspruchten NKW- und PKW-Dieselmotoren, sowie in Ottomotoren eingesetzt » Durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung werden erheblich höhere mechanische und thermische Anforderungen an Motorenöle gestellt » MB-Freigabe: 228.3, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N 	ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL
	3300324	60 L		MB 229.1*, Cummins CES 20076/20077/20078*, MAN M 3275*, Mack EO-M Plus*, Renault Truck RLD/RLD-2*, Caterpillar ECF-1a/ECF-2*, MTU Typ 2*, JASO DH-1*
	3300325	208 L		
ALPINE Turbo 15W-40 LA	3300333	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » Ganzjahres-Hochleistungs-Motorenöl für schadstoffarme Motoren für Diesel- (mit und ohne Aufladung) und Ottomotoren für NKW und PKW » Für insbesondere in hochbeanspruchten Euro IV, Euro V und Euro VI- Nutzfahrzeugmotoren mit Abgasnachbehandlung 	ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, Global DHD-1, JASO DH-2
	3300334	60 L		Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1*, Cummins CES 20081*, Deutz DQC III-10 LA*, DDC 93K218*, Ford WSS-M2C171-F1/WSS-M2C171-E*, MAN 3575/3275*, MACK EO-O Premium Plus*, MB 228.51/228.31*, MTU Type 2.1*, Renault VI RLD-3*, Volvo VDS-4*
	3300335	208 L		
ALPINE Turbo Super 10W-40	3300343	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » Teilsynthetisches Basisöl ideal für den gemischten Fuhrpark » Kann wegen seiner sehr hohen Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahrzeugen vielseitig auch für Ottomotoren und Dieselmotoren (PKW) genutzt werden » MB-Freigabe 228.3, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2 	ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL
	3300344	60 L		Global DHD-1*, MTU Type 2*, Cummins CES 20077/20078*, DEUTZ DQC III-05*, Renault Truck RLD/RLD-2*, Mack EO-M Plus*, Caterpillar ECF-1a/ECF-2*, DAF*, JASO DH-1 Voith A*, Allison C4*, MAN 3275-1*
	3300345	208 L		
ALPINE Turbo Plus 10W-40	3300363	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » Hochlegiertes USHPD Leichtlaufmotorenöl für NKW-Dieselmotoren aller Bauarten » Ganzjährig einsetzbar und erfüllt auch die Bedingungen für ältere Saugmotoren und stationäre Dieselmotoren » MB-Freigabe 228.5, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, Mack EO-N 	ACEA E4/E7, API CI-4 / SL
	3300364	60 L		Caterpillar ECF 1-a, ECF 2*, Cummins CES 20076/20077/20078*, DAF HP*, Deutz DQC IV-10*, Detroit Diesel 93K215*, Global DHD-1*, Mack EO-M+*, MAN M 3277/3377*, MTU Typ 3*, Renault RXD*, Scania LDF-2*
	3300365	208 L		

MOTORENÖL

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE Turbo Plus LA 10W-40	3300383	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren (Euro V und VI) mit Abgasnachbehandlungsanlagen entwickelt » MB-Freigabe: 228.51, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3 	ACEA E6/E7/E9, API CK-4 CAT ECF-3*, Cummins CES 20086*, DAF HP-2*, DDC93K222*, Deutz DQC IV-18 LA*, JASO DH-2*, MAN M 3271-1*, M 3477*, MTU Type 3.1*, Renault Truck RXD/RGD*, Scania LA*, Volvo CNG*
	3300384	60 L		
	3300385	208 L		
ALPINE Turbo Ultra LA 5W-30	3300413	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für NKW mit reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS) » Speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen (Euro V und VI) entwickelt 	ACEA E6/E7/E9, API CK-4/ SN, JASO DH-2 Caterpillar ECF-3*, Cummins CES 20086*, DAF Extend Drain*, DDC 93K222*, Deutz DQC IV-10 LA*, Mack EOS-4.5*, MAN M 3677/3477/3277/3271-1*, Iveco*, MB 228.51/228.31/226.9*, MTU Type 3.1*, Renault VI RLD-3 /RXD/RGD*, Scania LDF-4*, Voith Retarder Class B*, Volvo VDS-4.5*
	3300414	60 L		
	3300415	208 L		

GETRIEBEÖL

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE Syngear SAE 75W-90	3300741	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und stark belastete Achsantriebe » Für den universellen Einsatz in den kompletten Getriebestrang, bestehend aus synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben sowie Achsgetrieben mit und ohne Hypoidverzahnung und Verteilergetrieben in Kraft- und Nutzfahrzeugen 	API GL-4 / GL-5, MT-1 MIL-L-2105 D/E BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO*, BOT 328, 130M, 720*, DAF LKW*, Iveco*, Mack GO-J*, MAN 342 Typ S1/S2*, MB 235.8 / 235.11*, Renault LKW*, SCANIA STO 1:0*, Volvo 97312 / 97315*, VW 501 50 (VW G052 911 A1/A2)*, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B/N, 16F, 17B, 19C, 21B*
	3300742	5 L		
	3300743	20 L		
	3300744	60 L		
	3300745	208 L		

HYDRAULIKÖL

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN		
ALPINE Hydrauliköl HLP 32	3300823	20 L	<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit hochwirksamen Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes » Lastaufnahmefähig » Sehr hohe Oxidationsstabilität » Korrosions- und Schaumverhindernd » Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität » Hohe thermische Stabilität » Gutes Demulgiervermögen » Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen 	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM		
	3300824	60 L				
	3300825	208 L				
ALPINE Hydrauliköl HLP 46	3300843	20 L		<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit hochwirksamen Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes » Lastaufnahmefähig » Sehr hohe Oxidationsstabilität » Korrosions- und Schaumverhindernd » Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität » Hohe thermische Stabilität » Gutes Demulgiervermögen » Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen 	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM	
	3300844	60 L				
	3300845	208 L				
ALPINE Hydrauliköl HLP 68	3300863	20 L			<ul style="list-style-type: none"> » Hochwertiges Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit hochwirksamen Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes » Lastaufnahmefähig » Sehr hohe Oxidationsstabilität » Korrosions- und Schaumverhindernd » Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität » Hohe thermische Stabilität » Gutes Demulgiervermögen » Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen 	DIN 51524/2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM
	3300864	60 L				
	3300865	208 L				

BREMSFLÜSSIGKEIT

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE Brake Fluid DOT 4	3301101	250 ML	<ul style="list-style-type: none"> » Empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist » Mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität » Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen 	FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925
	3301102	500 ML		
	3301103	1 L		
	3301104	5 L		
	3301105	20 L		
	3301106	60 L		
ALPINE Brake Fluid DOT 4 LV	3301113	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Für den Einsatz in stark beanspruchten Bremssystemen von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist » Optimaler Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion 	FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4, SAE J 1703/J 1704, ISO 4925 Class 6 VW TL 766-Z*, VW 50 114*, BMW QV 34 001*, GM Europa GMW 3356*, PSA STL S71 2114*, Ford WSS-M6C65-A2*
	3301114	5 L		
	3301115	20 L		
	3301116	60 L		

FROSTSCHUTZ & CO.

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
Destilliertes Wasser	3301801	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Destilliertes Wasser ist ein hochreines Wasser, welches durch einen mehrstufigen Destillationsprozess gewonnen wird, um Verunreinigungen und Mineralien zu entfernen » Weniger Reinigungsaufwand durch weiches Wasser 	
	3301802	5 L		
	3301803	20 L		
	3301804	60 L		
	3301805	200 L		
AdBlue	3309000	5 L	<ul style="list-style-type: none"> » Hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren, die mit SCR-Technologie ausgerüstet sind » Die SCR-Technologie wird zur Implementierung der Abgasstufen EURO 4, 5 und EURO 6 eingesetzt, um ein zukunftssicheres Antriebskonzept bzgl. Wirtschaftlichkeit, Leistung und Umweltverträglichkeit anzubieten 	
	3309001	10 L		
	3309002	20 L		
	3309003	60 L		
	3309004	200 L		
3309005	1000 L			
ALPINE Antifreeze Kühlerfrostschutz C11	3301141	1,5 L	<ul style="list-style-type: none"> » Wirtschaftliches Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren » Enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat » Bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb 	ASTM D 3306, SAE J 1034, AS 2108-2004, AFNOR NF R15-601, BS 6580:2010
	3301142	5 L		
	3301143	20 L		
	3301144	60 L		
	3301145	200 L		
ALPINE Antifreeze Langzeitkühlerfrostschutz C12 rot	3301181	1,5 L	<ul style="list-style-type: none"> » Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten » Für Leichtmetallmotoren empfohlen 	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, AFNOR NF R15-601, BS 6580:2010, SAE J 1034 VW TL 774 D*, MAN 324 SNF*, MB 325.3*, Ford WSS-M97B44-D*, GM 6277M*
	3301182	5 L		
	3301183	20 L		
	3301184	60 L		
	3301185	200 L		
CAR ALPINE Langzeitkühlerfrostschutz C12+ violett	3301201	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten » Hervorragende Korrosions- und Kavitations-schutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer 	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, AFNOR NF R15-601, BS 6580:2010, SAE J 1034 MAN 324 SNF*, MB 325.3 VW TL 774 D/VW TL 774 F*, Ford WSS-M97B44-D*, GM 6277M*
	3301202	5 L		
	3301203	20 L		
	3301204	60 L		
	3301205	200 L		
Frostschutz Scheibenklar	3301222	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung » Polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet 	
	3301223	5 L		
	3301224	20 L		
	3301225	60 L		
	3301226	200 L		

FROSTSCHUTZ & CO.

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	GEBINDE	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN/ EMPFEHLUNG*
ALPINE Scheibenenteiser	3301261	1 L (Flasche)	<ul style="list-style-type: none"> » Taut in der kalten Jahreszeit die eingefrorenen Scheiben auf » Entfernt Eis und Raureif auf allen Scheiben und sorgt für klare Sicht 	
ALPINE Scheibenenteiser	3301262	500 ML	<ul style="list-style-type: none"> » Wirksam bei Temperaturen bis -30°C 	
Scheibenklar - 20°C	3301312	5 L	<ul style="list-style-type: none"> » Verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung » Ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet 	
Kühlerfrostschutz C13	3301351	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten » Hervorragender Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer 	VW TL 774 J, Audi, Bentley, Lamborghini, Seat/Skoda
	3301352	5 L		
	3301353	20 L		
	3301354	60 L		
Kühlerfrostschutz C048	3301355	200 L		
	3301761	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten » Bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt 	VW TL 774 C, MB 325.0, GM B 040 0240, GM Europe L1301, Chrysler MS7170, BMW GS 94000, MAN 324 Typ NF, MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14 ASTM D 3306/4985/6210*, SAE J 1034*, BS6580 (2010)*, AFNOR NF R15-601*, JIS K2234*
	3301762	5 L		
	3301763	20 L		
3301764	60 L			
Kühlerfrostschutz C040	3301765	200 L		
	3301771	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven (Si-OAT-Kühlmittel) » Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle 	VW TL 774 G, MB 325.5/325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche ab Bj 1996, Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14 AS 2108-2004*, ASTM D 3306*, ASTM D 4985*, SAE J1034*
	3301772	5 L		
	3301773	20 L		
3301774	60 L			
Frostschutz Scheibenklar -30°C	3301775	200 L		
	3301241	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung » Polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet 	
	3301242	5 L		
	3301243	20 L		
3301244	60 L			
Scheibenklar Sommer 1:10	3301245	200 L		
	3301282	1 L	<ul style="list-style-type: none"> » Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen und entspricht den neuesten Anforderungen an Autopflegemitteln » Polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet » Ist ein konzentriertes Zusatzmittel für die Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht im Straßenverkehr durch intensive Reinigungswirkung 	
	3301283	5 L		
	3301284	20 L		
3301285	60 L			
		200 L		

REIFENMONTAGEPASTE

BEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.		BESCHREIBUNG
Standard Reifenmontagepaste weiß	CARZ1001	5 KG	<ul style="list-style-type: none"> » Für alle Standardanwendungen für PKW- und LKW-Reifen » Keine störenden weißen Rückstände auf den Reifenflanken » Erleichtert die Montagearbeit » Unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anhaftet
Standard Reifenmontagepaste schwarz	CARZ1002	5 KG	<ul style="list-style-type: none"> » Geeignet für Run-Flat-Reifen » Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit » Wirkt wohltuend für das Reifenmaterial » Beugt gegen Risse und Altersbeschwerden vor » Sehr sparsam im Verbrauch
Standard Reifenmontagepaste blau	CARZ1003	5 KG	
Universal Reifenmontagepaste weiß	CARZ1004	5 KG	<ul style="list-style-type: none"> » Das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten » Hohe Gleitwirkung
Universal Reifenmontagepaste schwarz	CARZ1005	5 KG	<ul style="list-style-type: none"> » Trocknet transparent ab » Für schnelle und reibungslose Montage und Demontage aller Reifenarten » Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
Universal Reifenmontagepaste blau	CARZ1006	5 KG	
Performance Reifenmontagepaste transparent	CARZ1007	5 KG	<ul style="list-style-type: none"> » Das Universaltalent für alle gängigen Reifenarten » Trocknet transparent ab » Schnell trocknend eingestellt » Hohe Gleitwirkung » Zeitersparnis, da keine Reinigung von verunreinigten Reifenrändern notwendig ist



CAR PKW-Schlaggewicht

SCHLAGGEWICHT ALUFELGEN

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	STÜCK
CARZ6305	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 5G	100 Stk
CARZ6310	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 10G	100 Stk
CARZ6315	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 15G	100 Stk
CARZ6320	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 20G	100 Stk
CARZ6325	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 25G	100 Stk
CARZ6330	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 30G	100 Stk
CARZ6335	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 35G	50 Stk
CARZ6340	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 40G	50 Stk
CARZ6345	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 45G	50 Stk
CARZ6350	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 50G	50 Stk
CARZ6355	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 55G	50 Stk
CARZ6360	PKW-Schlaggewicht für Alufelgen, 60G	50 Stk



KLEBEGEWICHT, PULVERBESCHICHTET

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	FARBE
CARZ7125	PKW-Klebegewicht-Riegel, 60G pulverbeschichtet, blaues Tape	Silber
CARZ7159	PKW-Klebegewicht-Rolle, 5KG pulverbeschichtet	Silber
CARZ7175	PKW-Klebegewicht-Riegel, 60G pulverbeschichtet, blaues Tape	Schwarz
CARZ7199	PKW-Klebegewicht-Rolle, 5KG pulverbeschichtet	Schwarz




SCHLAGGEWICHT STAHLFELGEN

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	STÜCK
CARZ8405	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 5G	100 Stk
CARZ8410	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 10G	100 Stk
CARZ8415	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 15G	100 Stk
CARZ8420	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 20G	100 Stk
CARZ8425	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 25G	100 Stk
CARZ8430	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 30G	100 Stk
CARZ8435	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 35G	50 Stk
CARZ8440	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 40G	50 Stk
CARZ8445	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 45G	50 Stk
CARZ8450	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 50G	50 Stk
CARZ8455	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 55G	50 Stk
CARZ8460	PKW-Schlaggewicht für Stahlfelgen, 60G	50 Stk



KLEBEGEWICHT

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	FARBE
CARZ9701	PKW-Klebegewicht-Riegel, 30G, 12x2,5G, blaues Tape	
CARZ9702	PKW-Klebegewicht-Riegel, 30G, 12x2,5G, Norton Tape	
CARZ9703	PKW-Klebegewicht-Riegel, 60G, 12x5G, Norton Tape	Silber
CARZ9704	PKW-Klebegewicht-Riegel, 60G, 12x5G, Norton Tape	Schwarz
CARZ9707	PKW-Klebegewicht-Rolle, 5KG	
CARZ9708	PKW-Klebegewicht-Rolle, 5KG	Schwarz
CARZ9709	PKW-Klebegewicht-Rolle, 6KG	
CARZ9710	PKW-Klebegewicht-Rolle, 6KG	Schwarz

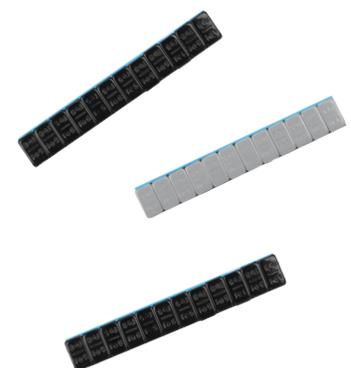



WIND

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CARB1013	Wind 13"
CARB1014	Wind 14"
CARB1015	Wind 15"
CARB1016	Wind 16"
CARB1017	Wind 17"

GOAL

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CARB2014	Goal 14"
CARB2015	Goal 15"
CARB2016	Goal 16"

FLASH III BLACK/SILVER

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CARB3014	Flash III black/silver plus 14"
CARB3015	Flash III black/silver plus 15"
CARB3016	Flash III black/silver plus 16"

RACE V GREY/BLACK

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CARB4014	Race V grey/black 14"
CARB4015	Race V grey/black 15"
CARB4016	Race V grey/black 16"

HIT BLACK

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CARB5014	Hit black 14"
CARB5015	Hit black 15"
CARB5016	Hit black 16"

Felgenventile

CAR

BESCHREIBUNG

» Felgenventil für Aluminiumfelgen und Stahlfelgen

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	STÜCK
CARZ2352	Metallventil Chrom	50 Stk
CARZ2353	Metallventil Schwarz	50 Stk
CARZ2354	Metallventil silber „Easy-Mount“ (o. sep. U-scheibe)	50 Stk
CARZ2301	Ventileinsätze PKW/LLKW/LKW VG8 kurz mit roter Dichtung	100 Stk



CARZ2352



CARZ2353



CARZ2354



CARZ2301

BESCHREIBUNG

» Felgenventile für PKW-Reifen
» Aus Gummi mit Aluminiumkern

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	STÜCK
CARZ2362	Gummiventil TR 412, Snap-In	100 Stk
CARZ2363	Gummiventil TR 413, Snap-In	100 Stk
CARZ2364	Gummiventil TR 414, Snap-In	100 Stk
CARZ2365	Gummiventil TR 418, Snap-In	100 Stk



CARZ2362



CARZ2363



CARZ2364



CARZ2365

BESCHREIBUNG

» Ventilzubehör zum Ein- und Ausbau von Ventilen

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	STÜCK
CARZ2302	Ventilkappe Schwarz ohne Dichtung	100 Stk
CARZ2303	Ventilkappe Grün ohne Dichtung	100 Stk
CARZ5001	Ventil Ein-/Ausdreher PKW/EM/LKW	5 Stk
CARZ5002	Ventileindreher bis 0,45 Nm für RDKS	5 Stk
CARZ5003	Ventil-Einziehhebel inkl. Eindreher für Ventileinsatz im Fuß	20 Stk
CARZ5004	Ventil-Einziehhebel Metall inkl. Felgen-schutz, Länge (330 mm)	10 Stk



CARZ2302



CARZ2303



CARZ5001



CARZ5002



CARZ5003



CARZ5004

Glühlampen

CAR

ARTIKELNUMMER	TYP	VOLT	WATT	SOCKEL
CAAL001	D2S	85 V	35 W	P32d-2
CAAL002	D1S	85 V	35 W	PK32d-2
CAAL003	R5W	12 V	5 W	Ba15s
CAAL004	P21W	12 V	21 W	Ba15s
CAAL005	H1	12 V	55 W	P14,5s
CAAL006	H7	12 V	55 W	PX26d
CAAL007	H4	12 V	60/55 W	P43t
CAAL008	C5W	12 V	5 W	S8,5
CAAL009	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
CAAL010	D2R	85 V	35 W	P32d-3
CAAL011	D3S	42 V	35 W	PK32d-5
CAAL012	D4S	42 V	35 W	P32d-5
CAAL013	T4W	12 V	4 W	Ba9s
CAAL014	R10W	12V	10 W	Ba15s
CAAL015	P21/4W	12 V	21/4 W	Baz15d
CAAL016	P21/5W	12 V	21/5 W	Bay15d
CAAL017	PY21W	12 V	21 W	Bau15s
CAAL018	H8	12 V	35 W	PGJ19-1
CAAL019	HB4	12 V	55 W	P22d



CAAL001



CAAL002



CAAL003



CAAL004



CAAL005



CAAL006



CAAL007



CAAL008



CAAL009



CAAL010



CAAL011



CAAL012



CAAL013



CAAL014



CAAL015



CAAL016



CAAL017



CAAL018



CAAL019

ARTIKEL NR.	TYP	VOLT	WATT	SOCKEL
CAAL020	H11	12 V	55 W	PGJ19-2
CAAL021	H3	12 V	55 W	PK22s
CAAL022	H7	12 V	55 W	Px26d
CAAL023	HB3	12 V	65 W	P20d
CAAL024	H6W	12 V	6 W	Bax9s
CAAL025	-	12 V	10 W	S8,5
CAAL026	-	12 V	18 W	S8,5
CAAL027	W1,2W	12 V	1,2 W	W2x4,6d
CAAL028	W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d
CAAL029	WY5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
CAAL030	W16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d
CAAL031	W21W	12 V	21 W	W3x16d
CAAL032	W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q
CAAL033	gelb	24 V	21 W	Bau15s
CAAL034	R10W	24 V	10 W	Ba15s
CAAL035	R10W	24V	10 W	Ba15s
CAAL036	P21/5W	24V	21/5 W	Bay15d
CAAL037	P21W	24V	21 W	Ba15s
CAAL038	P21W	24V	21 W	Ba15s



CAAL020



CAAL021



CAAL022



CAAL023



CAAL024



CAAL025



CAAL026



CAAL027



CAAL028



CAAL029



CAAL030



CAAL031



CAAL032



CAAL033



CAAL034



CAAL035



CAAL036



CAAL037



CAAL038

Glühlampen **CAR**

ARTIKEL NR.	TYP	VOLT	WATT	SOCKEL
CAAL039	T4W	24 V	4 W	Ba9s
CAAL040	T4W	24 V	4 W	Ba9s
CAAL041	R5W	24 V	5 W	Ba15s
CAAL042	R5W	24 V	5 W	Ba15s
CAAL043	H1	24 V	70 W	P14,5s
CAAL044	H3	24 V	70 W	PK22s
CAAL045	H7	24 V	70 W	Px26d
CAAL046	H7	24 V	70 W	Px26d
CAAL047	H4	24 V	75/70 W	P43t
CAAL048	H4	24 V	75/70 W	P43t
CAAL049	-	24 V	10 W	S8,5
CAAL050	W1,2W	24 V	1,2 W	W2x4,6d
CAAL051	W3W	24 V	3 W	W2,1x9,5d
CAAL052	W5W	24 V	5 W	W2,1x9,5d
CAAL053	C5W	24 V	5 W	S8,5
CAAL054	-	12 V	-	S8,5
CAAL055	-	12 V	-	S8,5
CAAL900	Schrank, metall	12 V	-	-
CAAL901	H4 7 teilig	12 V	-	-
CAAL902	H7 8 teilig WY21W	12 V	-	-



CAAL039



CAAL040



CAAL041



CAAL042



CAAL043



CAAL044



CAAL045



CAAL046



CAAL047



CAAL048



CAAL049



CAAL050



CAAL051



CAAL052



CAAL053



CAAL054



CAAL055



Lampenschrank
560x475x170
CAAL900



Ersatzkasten
CAAL901



Ersatzkasten
CAAL902

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
CAAN045	P45	12	45	400	211	175	190	0	1	B13	12.6	60
CAAT045	P45T	12	45	400	211	175	175	0	1	B13	12.1	60
CAAN055	P55	12	55	480	246	175	190	0	1	B13	15.1	60
CAAT055	P55T	12	55	480	246	175	175	0	1	B13	14.3	60
CAAN065	P65	12	65	570	246	175	190	0	1	B13	16.2	60
CAAT065	P65T	12	65	570	246	175	175	0	1	B13	14.9	60
CAAN075	P75	12	75	680	278	175	190	0	1	B13	18.5	48
CAAT075	P75T	12	75	680	278	175	175	0	1	B13	17.3	48
CAAN085	P85	12	85	800	317	175	190	0	1	B13	21.3	42
CAAT085	P85T	12	85	800	317	175	175	0	1	B13	20.5	42
CAAN095	P95	12	95	850	353	175	190	0	1	B13	24.0	36
CAAT095	P95T	12	95	850	353	175	175	0	1	B13	22.6	36

BESCHREIBUNG

- » 30% höhere Kaltstartleistung
- » Absolut wartungsfrei
- » Neuste Calcium-Calcium-Technologie
- » Magic Eye / Ladekontrollanzeige / PowerControl
- » Erhöhte Startkraft über die gesamte Lebensdauer
- » Zuverlässig und Langlebig
- » Geeignet für 14,8 V Ladespannung
- » Einbaufertig und startbereit
- » Integrierter Tragegriff

ANWENDUNG

- » PKW
- » Transporter
- » Dienstfahrzeuge
- » Kleintraktoren
- » Landmaschinen etc.



Start-Stop **CAR**

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
-------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------	-------------	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	------------------

AGM

CAAS001	56090	12	60	680	242	175	190	0	1	B13	17.7	57
CAAS002	57090	12	70	760	278	175	190	0	1	B13	20.4	48
CAAS003	58090	12	80	800	315	175	190	0	1	B13	22.5	36
CAAS004	59590	12	95	850	353	175	190	0	1	B13	26.4	36
CAAS005	60590	12	105	950	394	175	190	0	1	B13	29.2	36

EFB

CAAS006	56010	12	60	640	242	175	190	0	1	B13	16.5	60
CAAS007	56510	12	65	650	278	175	175	0	1	B13	18.4	48
CAAS008	57010	12	70	760	278	175	190	0	1	B13	18.9	48
CAAS009	57510	12	75	730	315	175	175	0	1	B13	20.7	48
CAAS010	58010	12	80	800	315	175	190	0	1	B13	21.3	42

BESCHREIBUNG

- » Für Fahrzeuge mit Start-Stop-System
- » Modernste AGM-Technologien
- » Zuverlässig und langlebig
- » Hohe Zyklenfestigkeit
- » Hohe Tiefentladungsfähigkeit
- » Absolut wartungsfrei
- » Erstausrüsterqualität
- » Integrierter Tragegriff
- » Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V
- » Einbaufertig und startbereit

ANWENDUNG

- » Fahrzeuge mit Start-Stop Technologie
- » Für u. a. Boote und Reinigungsmaschinen
- » Weitere Einsatzgebiete: Reha-Technik, Solar, Car-Audio und Freizeit



ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
CAAP002	53520	12	35	240	187	127	220	0	3	B01	9.6	84
CAAP003	53517	12	35	280	187	127	220	0	3	B01	9.3	84
CAAP004	53522	12	35	240	187	127	220	1	3	B00	9.6	84
CAAP005	53646	12	36	300	207	175	175	0	1	B13	10.3	84
CAAP006	53880	12	38	240	238	135	200	1	1	B12	11.1	72
CAAP009	54459	12	44	360	210	175	175	0	1	B13	10.7	72
CAAP010	54464	12	44	360	210	175	190	1	1	B13	11.7	72
CAAP011	54465	12	44	360	210	175	175	0	1	B13	11.4	72
CAAP012	54523	12	45	300	235	130	220	0	1	B00	11.7	72
CAAP013	54524	12	45	300	235	129	220	1	1	B00	11.7	72
CAAP014	54551	12	45	300	235	129	220	1	3	B00	11.7	72
CAAP015	54577	12	45	300	219	135	220	0	1	B01	10.8	78
CAAP016	54579	12	45	300	219	135	22	1	1	B01	10.8	78
CAAP017	54584	12	45	300	230	135	220	0	3	B00	11.7	72
CAAP018	54599	12	45	390	175	175	190	0	1	B13	10.3	72

BESCHREIBUNG

- » Absolut wartungsfrei
- » Neuste Calcium-Calcium-Technologie
- » Zuverlässig und langlebig
- » Rüttelfest
- » Geeignet für 14,8 V Ladenspannung
- » Gefüllt & geladen oder trocken & vorgeladen
- » Integrierter Tragegriff
- » Einbaufertig und startbereit

ANWENDUNG

- » PKW
- » Transporter
- » Dienstfahrzeuge
- » Kleintraktoren
- » Landmaschinen etc.



Für jeden Typ lieferbar!

Premium PKW

CAR

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
CAAP021	55041	12	50	360	200	170	225	0	1	B00	13.4	72
CAAP022	55042	12	50	360	200	170	225	1	1	B00	14.0	72
CAAP024	55559	12	55	420	249	175	175	0	1	B13	13.1	63
CAAP025	55565	12	55	420	249	175	190	1	1	B13	13.7	63
CAAP026	55566	12	55	420	242	175	175	0	1	B13	13.9	63
CAAP030	56068	12	60	390	230	170	225	0	1	B00	14.5	54
CAAP030B01	56068B1	12	60	390	230	170	225	0	1	B01	14.5	54
CAAP031	56069	12	60	390	230	170	225	1	1	B00	17.0	54
CAAP032	56219	12	62	480	246	175	190	0	1	B13	14.3	63
CAAP033	56318	12	63	510	278	175	175	0	1	B04/B13	15.9	48
CAAP034	56420	12	64	640	278	175	175	0	1	B04/B13	15.9	48
CAAP035	56530	12	65	540	280	175	175	0	1	B13	15.9	48
CAAP036	56638	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	16.6	48
CAAP037	56641	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	16.7	48
CAAP040	57024	12	70	540	272	175	220	1	1	B01	17.0	48
CAAP041	57029	12	70	540	261	175	220	0	1	B01	17.0	48
CAAP042	57113	12	71	680	280	175	175	0	1	B13	15.9	48
CAAP043	57219	12	72	680	278	175	190	1	1	B13	16.9	48
CAAP044	57230	12	72	640	278	175	175	0	1	B04/B13	16.6	48

CAR Premium PKW

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
CAAP045	57412	12	74	680	278	175	190	0	1	B13	16.7	48
CAAP046	57539	12	75	680	317	175	175	0	1	B13	18.3	42
CAAP047	58042	12	80	640	317	175	190	0	1	B13	18.8	42
CAAP050	58827	12	88	640	353	175	190	0	1	B13	21.8	36
CAAP051	58828	12	88	640	353	175	190	1	1	B13	21.8	36
CAAP052	58838	12	88	680	353	175	190	0	1	B13	20.8	40
CAAP056	60036	12	100	680	302	175	215	0	1	B01	20.4	39
CAAP057	60037	12	100	680	302	175	175	1	1	B01	20.5	39
CAAP058	60044	12	100	760	353	175	190	0	1	B13	21.3	36
CAAP059	61051	12	110	800	391	175	190	0	1	B13	27.0	36



Premium NKW

CAR

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
CAAP502	60026	12	100	600	413	175	220	0	1	B00	26.3	36
CAAP503	60525	12	105	760	413	175	220	0	1	B00	26.7	36
CAAP504	60527	12	105	680	349	175	235	1	1	B00	26.7	24
CAAP505	60528	12	105	680	349	175	235	0	1	B00	28.6	24
CAAP506	61040	12	110	760	514	175	210	3	1	B03	32.3	27
CAAP507	62045	12	120	680	514	189	223	3	1	B00	33.6	24
CAAP508	62511	12	125	620	349	175	290	0	1	B00	34.9	24
CAAP510	62523	12	125	800	286	269	230	2	1	B00	30.3	36
CAAP511	63014	12	130	680	514	218	208	3	1	B00	26.0	211
CAAP512	62038	12	120	680	510	175	235	4	1	B03	35.1	36
CAAP513	63542	12	135	680	360	253	240	6	1	B00	42.3	32

BESCHREIBUNG

- » Neuste Calcium-Calcium-Technologie
- » Absolut wartungsfrei
- » Zuverlässig und langlebig
- » Rüttelfest
- » Geeignet für 14,8 V Ladenspannung
- » Gefüllt & geladen
- » Integrierter Tragegriff
- » Einbaufertig und startbereit

ANWENDUNG

- » NKW
- » Busse
- » Land- und Baumaschinen
- » Traktoren
- » Kommunalfahrzeuge
- » Dienstfahrzeuge etc.



Für jeden Typ lieferbar!



Premium NKW

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
CAAP514	63545	12	135	680	514	189	223	3	1	B00	35.2	24
CAAP515	63552	12	135	1000	514	175	210	3	1	B03	35.6	27
CAAP517	64035	12	140	760	514	189	223	3	1	B00	35.7	24
CAAP518	64036	12	140	760	514	178	223	3	1	B03 innen	37.4	24
CAAP519	64317	12	143	900	513	223	225	3	1	B00	39.7	21
CAAP520	64333	12	143	950	514	218	210	3	1	B03	39.9	21
CAAP521	65411	12	154	1300	513	189	223	3	1	B00	40.0	24
CAAP522	65513	12	155	900	513	223	225	3	1	B00	41.0	21
CAAP523	67043	12	170	1000	513	223	223	3	1	B00	44.0	21
CAAP524	67411	12	174	1500	513	223	223	3	1	B00	47.0	21
CAAP526	68019	12	180	1000	513	223	223	3	1	B03	40.0	18
CAAP528	68032	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	43.9	21
CAAP529	68089	12	180	1100	513	223	223	4	1	B03	45.0	18
CAAP530	70038	12	200	1050	518	274	242	3	1	B00	53.6	12
CAAP531	72512	12	225	1150	518	274	242	3	1	B00	55.6	12

Premium trocken

CAR

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
-------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------	-------------	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	------------------

PKW

DRY532011024	DRY53211	12	32	240	233	132	168	0	4	B00	7.0	96
DRY536046030	DRY53646	12	36	300	210	175	175	0	1	B13	7.4	92
DRY544059036	DRY54459	12	44	360	210	175	175	0	1	B13	7.9	90
DRY545023030	DRY54459	12	44	360	210	175	175	0	1	B13	7.9	90
DRY545024030	DRY54524	12	45	300	235	130	220	1	1	B00	8.8	81
DRY555059042	DRY55559	12	55	420	249	175	175	0	1	B13	9.5	63
DRY562019048	DRY56219	12	62	480	246	175	190	0	1	B13	11.9	63
DRY563018051	DRY56318	12	63	510	278	175	175	0	1	B04/B13	11.8	54
DRY566038051	DRY56638	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	11.0	54
DRY570016068	DRY57016	12	70	360	490	110	220	5	1	B00	15.5	56
DRY570029054	DRY57029	12	70	540	261	175	225	0	1	B01	11.6	48
DRY574012068	DRY57412	12	74	680	278	175	190	0	1	B13	13.2	48
DRY588027064	DRY58827	12	88	640	353	175	190	0	1	B13	14.6	48
DRY600044076	DRY60044	12	100	760	353	175	190	0	1	B13	16.7	48



CAR Premium trocken

ARTIKEL NR.	KURZBEZEICHNUNG	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	SCHALTUNG	ANSCHLUSSPOLE	BODENLEISTE	GEWICHT KG	STÜCK JE PALETTE
-------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------	-------------	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	------------------

NKW

DRY600026060	DRY60026	12	100	600	413	175	220	0	1	B00	16.2	36
DRY610040076	DRY61040	12	110	760	514	175	210	3	1	B03	24.6	32
DRY620045068	DRY62045	12	120	680	513	189	223	3	1	B00	26.0	32
DRY625023080	DRY62523	12	125	800	286	269	230	2	1	B00	21.1	36
DRY632011085	DRY63211	12	132	850	508	175	205	0	1	B01	27.0	24
DRY635052100	DRY63552	12	135	1000	514	175	210	3	1	B03	24.1	32
DRY640035076	DRY64035	12	140	760	514	189	223	3	1	B00	25.9	32
DRY640036076	DRY64036	12	140	760	514	178	223	3	1	B03 innen	24.1	24
DRY643033095	DRY64333	12	170	950	514	218	210	3	1	B00	26.6	28
DRY670043100	DRY67043	12	170	1000	513	223	223	3	1	B00	26.6	28
DRY680032100	DRY68032	12	225	1150	518	274	242	3	1	B00	32.9	12
DRY725012115	DRY72512	12	225	1150	518	274	242	3	1	B00	32.9	12

BESCHREIBUNG

- » Neuste Calcium-Calcium-Technologie
- » Zuverlässig und langlebig
- » Rüttelfest
- » Geeignet für 14,8 V Ladespannung
- » Trocken & vorgeladen
- » Integrierter Tragegriff



Für jeden Typ lieferbar!



Sicherheitszubehör

BESCHREIBUNG

- » Inhalt nach DIN 13164:2022
- » Eingeschrumpft in Folie
- » Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen

INHALT NACH DIN 13164:2022

- » 1 x Heftpflaster DIN 13019 — A 500 × 2,5
- » 4 x Wundschnellverband DIN 13019 — E 10 × 6
- » 2 x Fingerkuppenverband DIN 13019 — 5 × 4
- » 2 x Fingerverband DIN 13019 — 12 × 2
- » 2 x Pflasterstrips DIN 13019 — 7,2 × 1,9
- » 4 x Pflasterstrips DIN 13019 — 7,2 × 2,5
- » 1 x Verbandpäckchen DIN 13151 — K
- » 2 x Verbandpäckchen DIN 13151 — M
- » 1 x Verbandpäckchen DIN 13151 — G
- » 1 x Verbandtuch DIN 13152 — A
- » 2 x Fixierbinde DIN 61634 — FB 6
- » 3 x Fixierbinde DIN 61634 — FB 8
- » 1 x Rettungsdecke
- » 6 x Kompresse
- » 1 x Dreiecktuch
- » 1 x Verbandkastenschere
- » 4 x Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
- » 2 x Feuchttuch zur Reinigung
- » 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
- » 2 x Gesichtsmasken
- » 1 x Inhaltsverzeichnis

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CAR0200	CAR-Verbandtasche, Nylon, blau DIN 13164-2022
CAR0201	CAR-Verbandkasten, blau, DIN 13164-2022
CAR0202	CAR-Verbandtasche Combi 3 in 1, blau, DIN 13164-2022

WARNDREIECK

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
CAR0203	Warndreieck





HANDWASCHPASTE

BESCHREIBUNG

- » Schützt die Hände auch bei häufiger Anwendung vor dem Austrocknen, hergestellt nach der Kosmetikverordnung
- » Hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat zum Lösen stärkster Verschmutzungen

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	GEBINDE
50211-500	Handwaschpaste	10 L




REIFENSÄCKE

BESCHREIBUNG

- » Aus weißer MDPE-Folie
- » Passend für Reifen oder Kompletträder

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
FWM0037	Reifensäcke	Rolle à 100 Stk

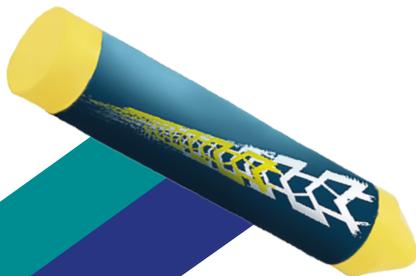

REIFENFETTKREIDE

BESCHREIBUNG

- » Zur Kennzeichnung der Reifen direkt auf dem Reifengummi
- » Schreibt auf fast allen Untergründen
- » Wisch- und bruchfest
- » Temperaturstabil und farbstark
- » Durchmesser: 17,5 mm

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG	STÜCK
CARZ1010	Reifenfettkreide gelb	12 Stk
CARZ1011	Reifenfettkreide weiß	12 Stk

